

Produzione, commercio e ingrosso
materiale elettrico ed elettronico

CATALOGO APPARECCHI ILLUMINAZIONE 06 **2022**




cieffluce.com
Viale Pratese, 82
50019 Sesto Fiorentino
Firenze (Italy)
Tel. 0039 (0)55 4200042 r.a.
Fax 0039 (0)55 4201011
Email info@cieffluce.com
CF e P.IVA 04439270481



STAFFE APLIQUE E27 CL1/2 E ALOGENA
(PIATTI-OTTONE-BRUNITI-VERDI SCAVO-
NERO-BIANCO)


APLIQUE PER VENTOLE

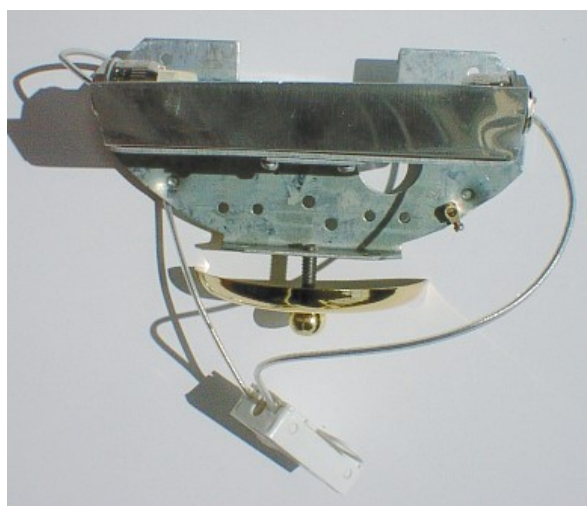



STAFFA APLIQUE
CON MODULO LED E
RAFFREDDAMENTO

230V AC 8,7 W, 13W
3000/4000K


PIATTI PLAFONIERA CABLATI E NON CABLATI

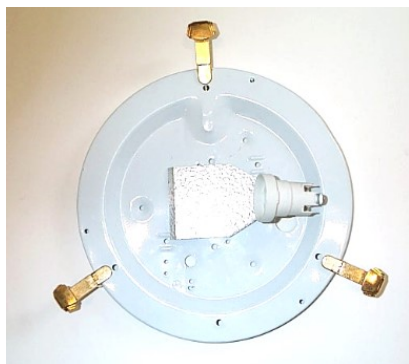

DIAM.30 CM

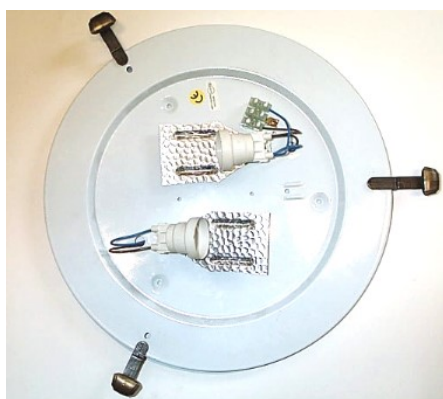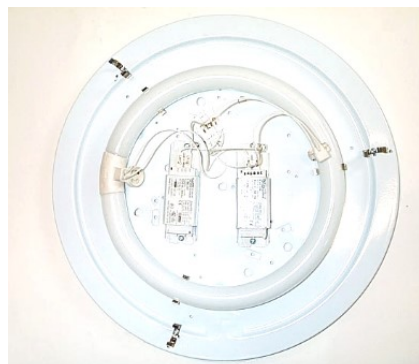

DIAM.40 CM

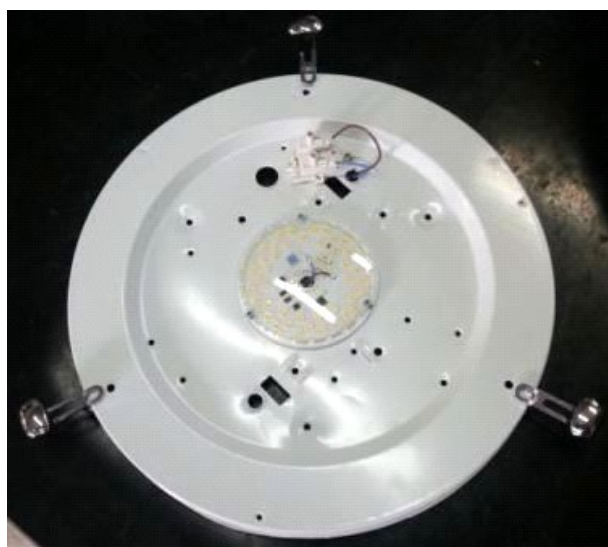

DIAM.50 CM

DIAM.60 CM

PIATTI DIAM.30/40/50/60 CM.
CON MODULO LED 230V AC 17W
3000/4000K

STAFFA APLIQUE



MEZZO PIATTO DIAM.30 CM. A 2 OPPURE 3 GANCI



RIFLETTENTE PLAFONIERA





FARETTO INOX 316L IP 68

LED BIANCO
LED RGB
REF. GREG



BARRA LED CM. 50/100/150/200 9 LED 1,2W OGNI 50CM. 12V

IP68



FARO LED DA PISCINA SOSTITUISCE NELLA SOLITA CASSAFORMA PAR 56 2500 OPPURE 5000 LUMEN ORDINABILE ANCHE IN VERSIONE RGB 12V IP68 Ref. ORION



FARO 15 LED 1,2 W DA PISCINE E DA VASCHE 12V IP68

REF. NINTEO POOL



FARO LED CON STAFFA E PICCHETTO 6LED /9LED 12V IP68 REF.ERCOLE



FARO CON PICCHETTO/STAFFA LED 4W 12V NEON 7W 230V ALOGENO 20/35/50W 12V ALOGENO 35W/50W 230V REF.SUBILUX G






SUPPORTO CON LED 1,2W 24VDC
TIPO G4 CON MOLLA DI TENUTA PER FORI D.11 MM




FARETTO INCASSO ORIENTABILE
3LED 1W/2W/3W
ALIMENTAZIONE 13/26 VDC
ANELLO DIAMETRO 45 MM
FORO 40 MM
LUNGHEZZA : 39/55 MMM
COLORI STANDARD: OTTONE BRUNITO,
NERO, ALLUMINIO, CROMO



FARETTO INCASSO
ANELLO DIAM. 40MM
FORO INCASSO 37MM
COLORI STANDARD: NERO, ALLUMINIO



FARETTO SNODATO
DIAMETRO BASETTA 37 MM
ALTEZZA 42 MM
DIAMETRO BICCHIERINO LED 14 MM
POTENZA 1/2W
ALIMENTAZIONE 8/26V DC
COLORI STANDARD: NERO, ALLUMINIO

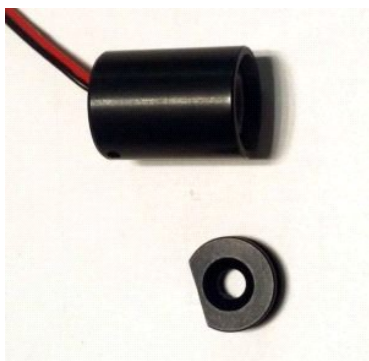

FARETTO DA
APPOGGIO A PLAFONE
1W 350 MA

NERO
ALLUMINIO

Ø15X20 MM



FARETTO LED 1,2W 350 MA
CON CASSAFORMA
IP66
REF. CRIS



FARETTO LED 1,2W 350MA
IP68
REF. SUPER EYE



SPOT LED INCASSO
FORO 25 MM
CASSA PLASTICA



Diam mm.55
Incasso diam. mm45
Regolaz. + - 45°

LED 1,2W
INCASSI ORIENTABILE
REF. SAURO






FARO INCASSO 6 LED 1,2W 12V
CARRABILE 3,5 TON. IP 66
REF. LUCY FLOOR



MOLTI MODELLI SONO DISPONIBILI IN RGB

FARETTO INCASSO CARTONGESSO MR16





FARETTO INCASSO PER MOBILI
A LED DA
3,0W 350 MA **IP54** 40° 149 LUMEN

OPPURE ALIMENTABILI 8/30V DC

DIMMERABILE



FARETTO LED COB IP 54
3,5W 350MA
320 LUMEN
3000K 4000K



FARETTO LED INCASSO **220-240 VAC**
4,3W
330 LUMEN 3000K
350 LUMEN 4000K



FARETTO ESTERNO LED IP65

10W	3000/4000K
20W	3000/4000K
30W	3000/4000K

230V AC

BIANCO
NERO



FARETTO ICASSO X DECROICA IN ACCIAIO FISSO
O ORIENTABILE
BIANCO,NERO,ORO,CROMO,CROMO SATINATO
FORO DIAM.76 MM ESTERNO 85MM

LAMPADA LED 6,6W **500 LUMEN**
LAMPADA LED 10,2W **1050 LUMEN**
LAMPADA LED 16W **1500 LUMEN**

ANGOLO 25° / 40°



LAMPADA R111

LAMPADA 16,6W **2055 LUMEN**
LAMPADA 21,41W **3105 LUMEN**
LAMPADA 31,2W **4140 LUMEN**

ANGOLO 14° / 24° /36°

FARO INCASSO LED



15W FORO 120 MM

20W FORO 170 MM

20W FORO 210 MM

30W FORO 210 MM

VETRO TRASPARENTE / SATINATO

LUCE
3000K 4000K 5000K




BARRE ALLUMINIO COMPLETE DI LED TAGLIATO A MISURA

VERSIONI

4,8W - 9,6W - 14,5W - 19,2 - 26W METRO

LUNGHEZZE ALLESTIBILI DA 100 MM A 4000 MM IN PASSO 50/100 MM
COPERTURE: TRASPARENTE, SATINATA LENTE 40°

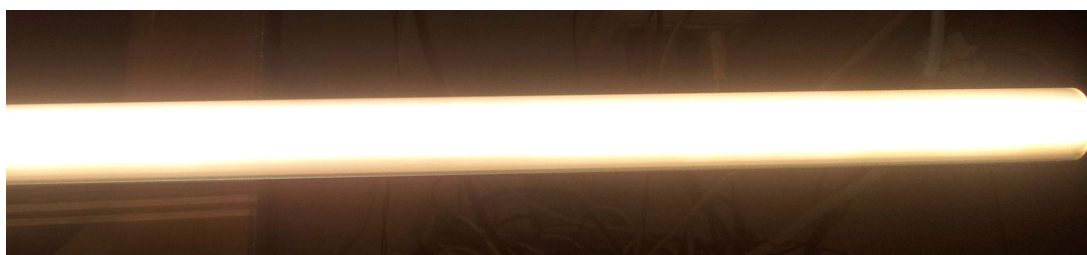

BARRA ALLUMINIO CON 420 LED METRO (ASSENZA DI PERCEZIONE PUNTI LUMINOSI)
27W METRO 24VDC , 3000K /4000K **DIMMERABILE CIRCUITO MARCHIO UR**

LUNGHEZZE DA 40 MM A 4000 MM

COPERTURE : TRASPARENTE, SATINATA LENTE 30°




BARRA ALLUMINIO CON 18 LED XPE OGNI 900MM
20 W 900 MM ,12VDC
LUNGHEZZE DA 150 MM A 1950 CON PASSO 150 MM.
LENTI: 16°/30°/40°/60°
BIANCO 2700/3000/4000/5600/6500K



PLAFONIERE LED IP65

Dimension (mm)

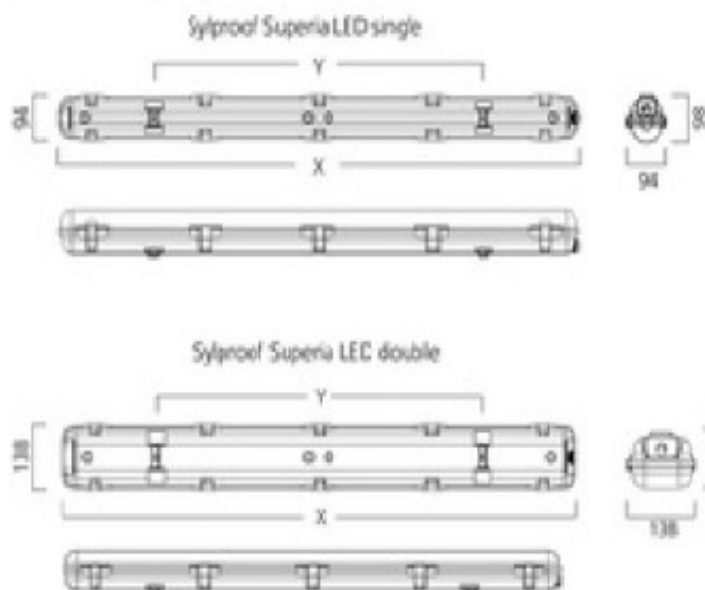

Dimensions (mm)

Single tube Lamp		X	Y
0047682	12W	675	390
0047677 / 0047684	24W	1265	800
0047678 / 0047685	40W	1565	940

Dimensions (mm)

Double tube Lamp		X	Y
0047683	24W	675	390
0047680 / 0047681	48W	1265	800
0047679 / 0047686	80W	1565	940



PLAFONIERA T5 BIANCA CON SISTEMA ALIMENTAZIONE ELETTRONICO ELAMPADA 4000°K
 COMPLETA DI CAVO E SPINA E CON INTERRUTTORE, E CONNETTORE PER IL COLLEGAMENTO
 IN SERIE ART. CLASSICA 8W 13W 21W 28W 35W
 STESSA VERSIONI 120V MARCHIO UL

