



Produzione, commercio e ingrosso
materiale elettrico ed elettronico

CATALOGO TRASFORMATORI, BALLAST, EMERGENZE, VARIALUCE 07 **2022**

VS LIGHTING
SOLUTIONS

Newlab
Electronic Solutions

STEAB
COMPONENTS AND BALLAST SOLUTIONS

ALVIT

BMC
GROUP

Relco
Components & Lighting

TUNGSRAM


SALCAVI
INDUSTRIE

SALCAVI
TECHNIC
CAVI SPECIALI

ROPLAST
CAVI CON SPINA



cieffeluce.com
Viale Pratese, 82
50019 Sesto Fiorentino
Firenze (Italy)
Tel. 0039 (0)55 4200042 r.a.
Fax 0039 (0)55 4201011
Email info@cieffeluce.com
CF e P.IVA 04439270481


TRASFORMATORI TOROIDALI 12 VOLT 230V-120V



50-60W

200-250-300 W

IP 68



SOFT START
PER UNA PARTENZA
PROGRESSIVA
PER I
TRASFORMATORI
TOROIDALI



20W
40W
50W
60W
80W
100W
120W
150W
200W
250W
300W
350W
400W
450W
500W
600W



TRASFORMATORE ELET-
TRONICO
60-80-110-120W

TRASFORMATORE ELETTRONICO
20w/70w
20w/105w



VARIATORE ELETTRONICO PER LAMPADE AL LED ED ALOGENE



DIMMER PER LAMPADE A LED DIMMERABILI ED ALOGENE COLORE
NERO /TRASPARENTE /BIANCO DA TAVOLO A PASSAFILO 220-
240VAC
LAMPADE LED E14,E27,GU10 DIMMERABILI 4W-25W
LAMPADE ALOGENE 25W-160W
22X83 H22 MM

	W	V	Hz	UPH	LED	
LED	4÷100 *	100-240	50/60	Ø 94x37	NO	NO
HALO	40÷250	220-240	50/60	Ø 94x37	NO	NO
	10÷150	100-127				

* Max 10 lampadine LED - Max 10 LED lamps



RONDÓ N LED
Cod. RS5600/LED (50pz)
Cod. RL5600/LED (10 pz)



RONDÓ P LED
Cod. RL1205/LED (10 pz)



RONDÓ B LED
Cod. RL5618/LED (10 pz)



RONDÓ T LED
Cod. RS5640/LED (50pz)
Cod. RL5640/LED (10 pz)

RONDO LED NERO DIMMER PER LAMPADE A: LED E14
E,E27,R7S ,GU10 DIMMERABILI ED DA 4W A 100W
ALOGENE DA 40W AD 250W
GESTISCE: 1 LAMPADA ON/OFF E DIMMERA 2 LAMPADA 1 AN/
OFF E SECONDA DIMMERA



RT81 LED N
Cod. RL1104/LED



RT81 LED B
Cod. RL1112/LED



RT81 LED P
Cod. RL1120/LED

RT81A

DIMMER
LAMPADE ALOGENE 40-250W
LAMPADE LED 4-100W



VARIABLE A COMANDO
SENSORIALE
RT 78 LED



RTS1 LED

Comando rotativo. Variatore elettronico da tavolo
in classe I e II, compatibile con lampadine LED
dimmerabili delle migliori marche in commercio.

Rotary control. Electronic table class I and II dimmer
compatible with dimmable LED bulbs from major
producers.

Trailing edge technology

	W	V	Hz	UPH	LED		PCS	CCM	Euro
LED	4÷100 *	100-240	50/60	45x150x29	SI		20	6.800	
HALO	40÷250	220-240	50/60	45x150x29	SI		20	6.800	
	10÷150	100-127							

* Max 10 lampadine LED - Max 10 LED lamps



RTS1 LED N
Cod. RL1618/LED



RTS1 LED B
Cod. RL1619/LED



RTS1 LED T
Cod. RL1621/LED

GRUPPI EMERGENZA



GRUPPO INVERTER E BATTERIA PER EMERGENZA LAMPADE FLORESCENTI




GRUPPO INVERTER E BATTERIA PER EMERGENZA ALOGENE 12V 20/100W



EMERGENZE PER LED


350-500-700MA
12-24VDC
PER LAMPADE GU10 230V
PER MODULI LED 6W

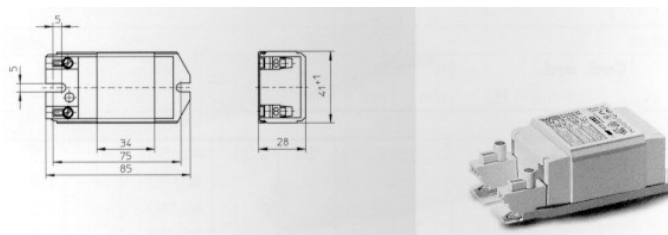

ALIMENTATORE A SEZIONE COMPATTA

Sezione: 28x41x85 mm


Classe di protezione: 1

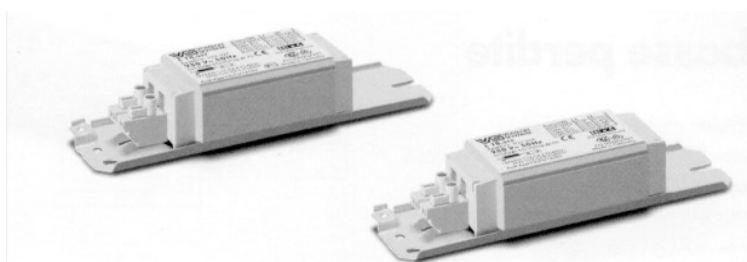

ALIMENTATORE A SEZIONE STANDARD

Sezione: 28x41 mm

Classe di protezione: 1

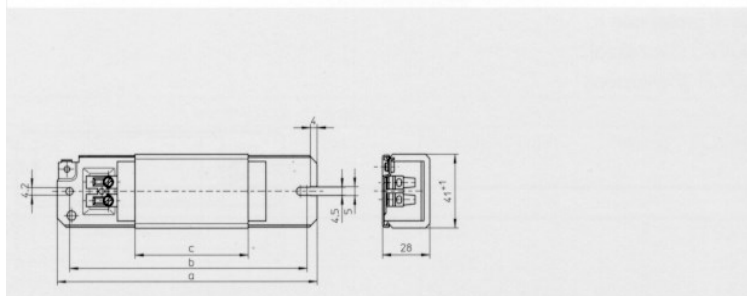



ALIMENTATORI FLORESCENTI ELETTRONICI



T8
1X 2X 3X 4X =18W-
1X 2X =30W-36W-58W

T5
1X 2X 3X 4X=14W-21W-24W
1X 2X =28W-35W -39W-49W-54W-80W
230V
120V—277V UL

ACCENSIONE
ACALDO.

ACCENSIONE
ISTANTANEA

DIMMERABILI

1-10 V

DALI



41X80 MM.

BALLAST ELETTRONICO

T5= 4-6-8-13-14-21-24W

2G7=5-7-9-11W

G24Q=10-13W

T8=14-15-16-18W

GR10Q=10-

2G10/2G11=18-2W



145x18 MM



ALIMENTATORI ELETTRONICI COMPATTI PER



POTENZE: 1X 35 W
1X 70 W
1X 150 W



35/70/150W
ALIMENTATORI A IMPULSI

ELETTRONICO COMPATTO INVOLUCRO METALLICO 35W/70W



ACCENDITORI ELETTRONICI

- A SOVRAPPOSIZIONE
- A SOVRAPPOSIZIONE CON DISINSERIMENTO AUTOMATICO
- PER RIACCENSIONE A CALDO
- A IMPULSI

POTENZA:

35W - 70W - 150W - 250W - 400W - 600W - 1000W - 1200W - 2000W - 2000W
3500W



35W/70W/150W/250W/400W/600W/1000W/
1200W/2000W/2500W
HI-HS-HM