

cieffluce

Produzione, commercio e ingrosso
materiale elettrico ed elettronico

CATALOGO MORSETTI CONNESSIONE 07 **2022**



SALCAVI
TECHNIC
CAVI SPECIALI



SALCAVI
INDUSTRIE

ROPLAST
CAVI CON SPINA




cieffluce.com
Viale Pratese, 82
50019 Sesto Fiorentino
Firenze (Italy)
Tel. 0039 (0)55 4200042 r.a.
Fax 0039 (0)55 4201011
Email info@cieffluce.com
CF e P.IVA 04439270481








Lunghezza Length	Dimensioni mm Dimension mm		Ø Max mm di serraggio Max bundle Dia. mm	Forza alla trazione Kg. Min. tensile strenght Kg.	Confezione * pezzi Packing pcs.
	Larghezza Width				
80	2,4		15	8	100/8000
100	2,5		18	8,1	100/5000
120	2,5		30	8,1	100/5000
160	2,5		40	8,1	100/4000
200	2,5		50	8,1	100/3000
140	3,6		33	18,2	100/2500
200	3,6		50	18,2	100/2000
290	3,6		76	18,2	100/1500
370	3,6		102	18,2	100
120	4,8		24	22	100/2000
160	4,8		38	22	100/1500
190	4,8		43	22	100/1500
200	4,8		50	22	100/1500
250	4,8		60	22	100/1300
300	4,8		76	22	100/1000
370	4,8		102	22	100
390	4,8		105	22	100
430	4,8		110	22	100
150	7,6		36	54	100/1000
200	7,6		50	54	100/800
290	7,6		76	54	100/600
370	7,6		102	54	100
430	9		110	79	100
530	9		140	79	100
710	9		190	79	100
780	9		228	79	100
810	9		239	79	100

MORSETTIERE A SPINA POLARIZZATA MASCHIO FEMMINA


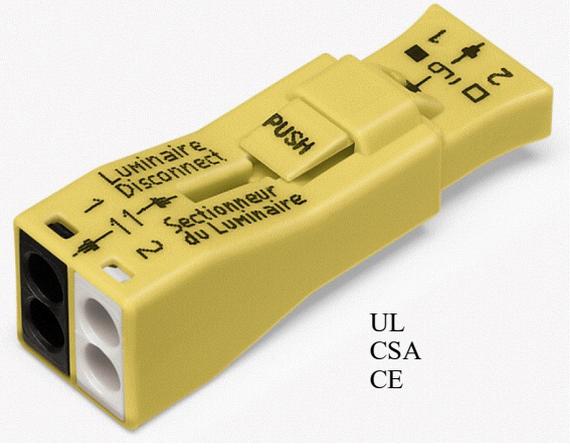


UL
CSA
CE

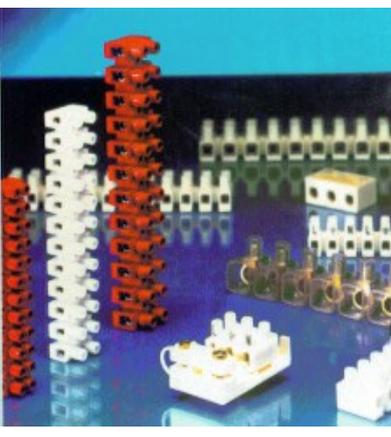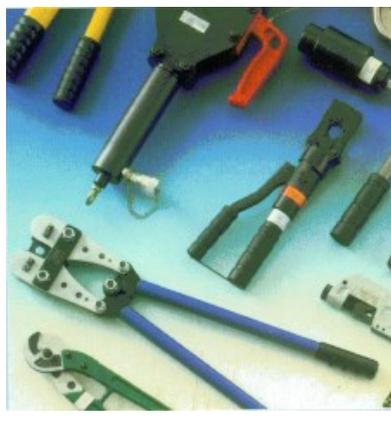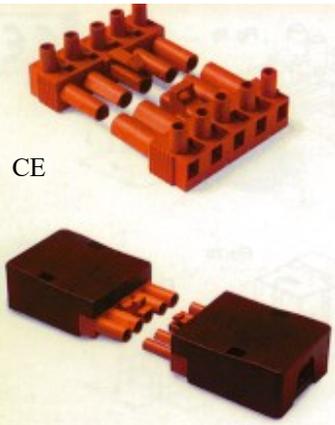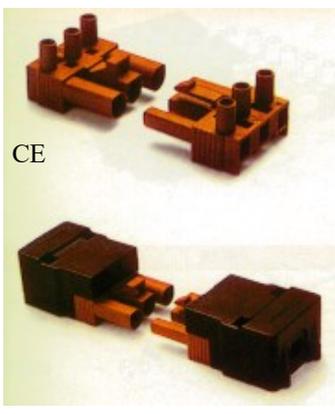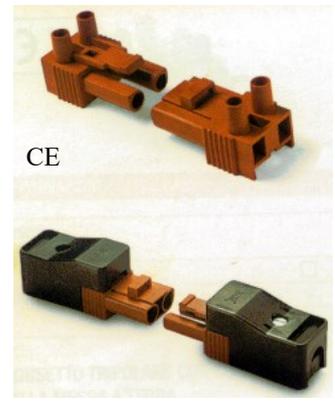



CAPICORDA



PUNALI RAME STAGNATO PER CAVI





MORSETTIERA
CON PIEDI
PER LAMIERA CON
TERRA



MORSETTO EQUIPOTENZIALE 2 POLI
3 POLI
5 POLI



MORSETTIERE
NYLON E FIBRAVETRO
1,5/2,5/4,0/6,0 mmq

SEZIONE FORO
1,5 mm.q
2,5 mm.q
4 mm.q
6 mm.q
10 mm.q
16 mm.q
25 mm.q

MORSETTI VOLANTI



MORSETTIERE STEATTITE



MORSETTO
VOLANTE A
NORME UL



PESSACAVI IP 68





SCATOLE DI CONNESSIONE



ISOSTOP.2



IP44



ISOSTOP.3

CONNESSIONE IP 68



TEETUBE





CONNESSIONI IP68 CON GEL



5 CAVI DA 1,5 MM
ANCHE 2 CAVI DALI



3 CAVI 2,5 MM

